


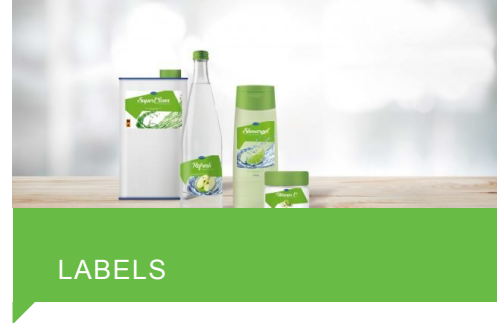

# PICOFILM CPR-55 MATT M1

matt 7157, 80 g/m<sup>2</sup>

Nachhaltige, transparent matte FACESTOCK Folie auf Basis von 90 % PCR PET für die Erstellung von Produktetiketten in den Anwendungssegmenten Durables, A4 Cut Size, Oil & Chemical Industry, Home & Personal Care und Beverage.

7157 PICOFILM CPR-55 matt M1 ist eine transparente 55 µm FACESTOCK PET-Folie, vorderseitig matt beschichtet, für den variablen Informationsdruck (V.I.P.) mit Laser oder Thermotransfer. Die Rückseite ist nicht beschichtet.

Die SiHL FACESTOCK Beschichtungen in Kombination mit der Print-on-Demand Drucktechnologie machen es einfacher und erschwinglicher, genau die Menge an Etiketten zu produzieren, die benötigt wird, und gleichzeitig die Personalisierungsanforderungen der Kunden zu erfüllen. Das reduziert Müll und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß enorm.

Die Folie hat neben einer besseren CO<sub>2</sub>-Bilanz ähnlich gute Verarbeitungseigenschaften wie Standard PET-Folien. Eine Umstellung der Prozesse ist nicht erforderlich.

Endkunden erhalten ein langlebiges, witterungs- und chemikalienbeständiges Produkt mit hoher Kratzfestigkeit.

## Vorteile

- Nachhaltig, da auf Basis von 90% PCR PET
- Bessere CO<sub>2</sub>-Bilanz als Standard PET-Folien
- Witterungsbeständig
- Chemikalienbeständig
- Kratzfest

## Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

## Physikalische Daten

| Bezeichnung                                    | Wert | Toleranz | Norm                 |
|------------------------------------------------|------|----------|----------------------|
| Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]             | 80   | ±5       | ISO 536              |
| Dicke (gesamt) [µm]                            | 55   | ±5       | ISO 534              |
| Biegesteifigkeit längs [mN]                    | 17   | ±3       | ISO 2493-1; 15°/10mm |
| Biegesteifigkeit quer [mN]                     | 20   | ±3       | ISO 2493-1; 15°/10mm |
| Zugfestigkeit, F <sub>max</sub> längs [N/15mm] | 129  | ±15      | ISO 527-3/2/300      |
| Zugfestigkeit, F <sub>max</sub> quer [N/15mm]  | 150  | ±15      | ISO 527-3/2/300      |
| Zugdehnung längs [%]                           | 165  | ±15      | ISO 527-3/2/300      |
| Zugdehnung quer [%]                            | 110  | ±25      | ISO 527-3/2/300      |

## Druckhinweise

Wir empfehlen vor Verwendung des Produktes eigene Druck- und Anwendungstests durchzuführen.

## Technologien

