


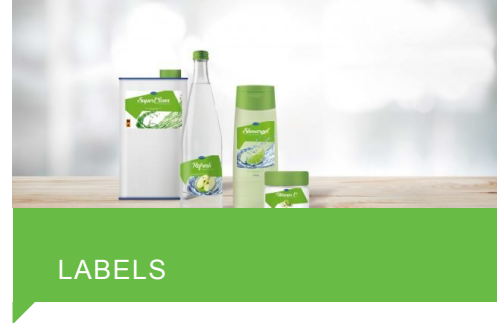

PICOFILM P-50 WHITE P1

glossy 7092, 52 µm

Beständige FACESTOCK Folie für anspruchsvolle Anwendungen: Für die Erstellung von Sicherheits-, Produkt- oder V.I.P.-Etiketten in den Anwendungssegmenten Durables, Oil & Chemical Industry, Home & Personal Care sowie Pharma.

P-50 white P1 ist eine weiße 52 µm FACESTOCK PET-Folie, vorderseitig glänzend beschichtet für den variablen Informationsdruck (V.I.P.) mit Thermotransfer und Laser, rückseitig unbehandelt.

Selbstklebebeschichter profitieren von ähnlich guten Verarbeitungseigenschaften wie bei Standard PET-Folien. Eine Umstellung der Prozesse ist nicht erforderlich. UL/CSA Freigaben können mit der FACESTOCK-Folie erlangt werden. Endkunden erhalten ein langlebiges, witterungs- und chemikalienbeständiges Produkt mit hoher Kratzfestigkeit.

Technologien



Vorteile

- Erfüllt die Richtlinien von UL/CSA
- Kratzfest
- Witterungsbeständig
- Chemikalienbeständig

Allg. Hinweise

Aus Qualitätsgründen sollte PICOFILM original verpackt gelagert werden. Für Lagerung und Ausrüstung empfehlen wir ein Raumklima von 23±5°C und 50±10% rel. Feuchte.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Toleranz	Norm
Dicke (Folie) [µm]	52	±5	ISO 4593
Flächengewicht [g/m²]	72	±7	ISO 536
Biegesteifigkeit längs [mN]	20	±4	ISO 2493-1; 15°/10mm
Biegesteifigkeit quer [mN]	21	±4	ISO 2493-1; 15°/10mm
Zugfestigkeit längs [MPa]	170	±45	ISO 527-3/2/300
Zugfestigkeit quer [MPa]	185	±35	ISO 527-3/2/300
Zugdehnung längs [%]	200	±100	ISO 527-3/2/300
Zugdehnung quer [%]	150	±80	ISO 527-3/2/300

Druckhinweise

Wir empfehlen vor Verwendung des Produktes eigene Druck- und Anwendungstests durchzuführen.